

Speedlane Open



BOON EDAM

El Speedlane Open ayuda a dirigir el flujo de usuarios que ingresan y se desplazan por los edificios. Por lo general se utiliza en una configuración de varios carriles y funciona como una barrera entre el mundo público y el privado, orientando a los usuarios hasta su destino bajo la mirada vigilante de un guardia de seguridad. Interactúa con ambos mundos para garantizar que las personas indicadas sean conducidas a los lugares correctos, alertando a los guardias de seguridad en caso de presentarse una violación de la autorización de acceso.

Speedlane Open - que forma parte de la serie Lifeline - ha sido diseñada con los más elevados estándares tecnológicos para estar a la vanguardia de las últimas tendencias de la industria:

- Sensores únicos que detectan a los visitantes cuando estos se acercan
- Función de estado inactivo para ahorrar energía
- Símbolos intuitivos y reconocibles que lo hacen amigable con el público

- Franjas de luz intermitente que orientan al usuario
- Diseño ergonómico para comodidad de los usuarios
- Posibilidades de personalización para que armonice con el diseño interior del edificio
- Materiales de primerísima calidad

 *your entry experts*


Opciones

- Configuración de uno o varios pasillos
- Panel de control externo

Dimensiones y Especificaciones

A	B	C	D	E				
Anchura de Paso (mm)	Capacidad / Minuto*	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Anchura Total (mm)	Altura de la Unidad (mm)	Longitud de la Unidad (mm)	Anchura de la Unidad (mm)
500-915	50-60	0			820-1235	1035	760	160

* Dependiendo del sistema de control de acceso, en una dirección

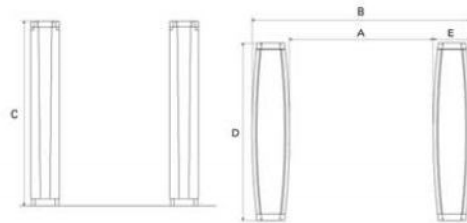

Personalización

El Speedlane Open está disponible en una amplia gama de colores. Este modelo le permite transmitir una idea, armonizar con los colores de su identidad corporativa o crear un diseño interior armónico. El Speedlane Open se puede modificar según las últimas tendencias del diseño, para que se integre o se destaque dentro del espacio que lo rodea.

BoonTouch

Boon Edam ofrece un panel de control universal para controlar las soluciones de accesos de seguridad de forma remota, desde recepción o desde un puesto de seguridad. Este panel de control es capaz de controlar cualquier combinación de hasta seis soluciones de acceso de seguridad y es compatible con la mayoría de soluciones de la gama de productos de Boon Edam. Su sencilla interfaz permite que cada solución funcione de forma independiente en todo momento. Además el panel de control universal mostrará cualquier situación de alarma en el paso, directamente en recepción o en el puesto de seguridad.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 110-240 VAC, 50/60 Hz

Consumo Energético

En Funcionamiento: 50W

En Reposo: 45W

Modo Dormir: 40W

Temperatura Ambiente: -15°C a +50°C

Peso: 100 kg